


Hoe uw omsnoeringsband kiezen?

VOOR AL UW **LICHTE PAKKETTEN EN PALLETS.**
KORTE OPSLAG

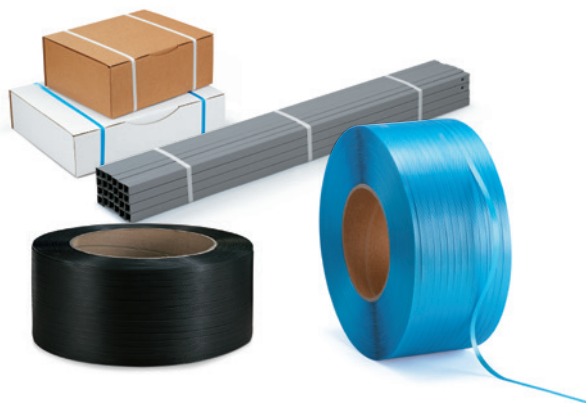

Treksterkte
tot 245 kg

Polypropyleenband


VOOR UW ZWARE EN KWETSBAAR LADINGEN: **HOUT, MACHINES, BUIZEN...**
BUITENOPSLAG



Treksterkte
tot 730 kg

Textielband


VOOR ZEER ZWARE EN COMPACTE LADINGEN:
VLAKKARTON, BOUWMATERIALEN...
LANGDURIGE BUITENOPSLAG

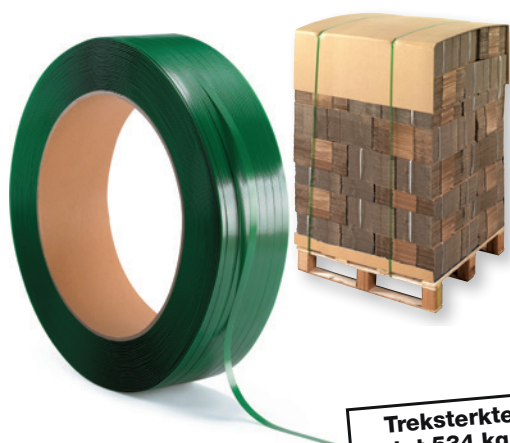

Treksterkte
tot 534 kg

Polyesterband

VOOR AL UW **ZÉÉR ZWARE, ONBUIGZAME, SCHERPE EN RONDE LADINGEN.**
LANGDURIGE BUITENOPSLAG



Treksterkte
tot 775 kg

Staalband